


W-03CDB3 多機能型 CS レンズ対応 ボード型 カラーカメラ


高性能・高感度で幅広い環境に対応

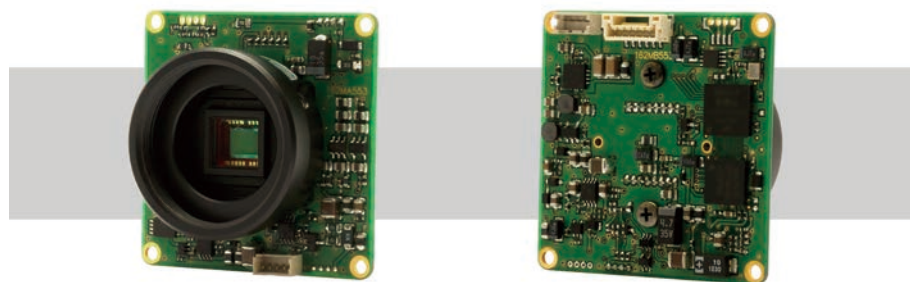

特 徴

- 高解像度 650TV 本、最低被写体照度 0.005 lx F1.2
- OSD(オンスクリーン設定画面表示) による機能設定が可能
- 2DNR (2次元ノイズリダクション)、プライバシーマスク、逆光補正
- ミラー反転、白点補正機能、輪郭補正機能
- マニュアルアイリス / ビデオアイリス / DC アイリスの各レンズに対応

外形寸法図

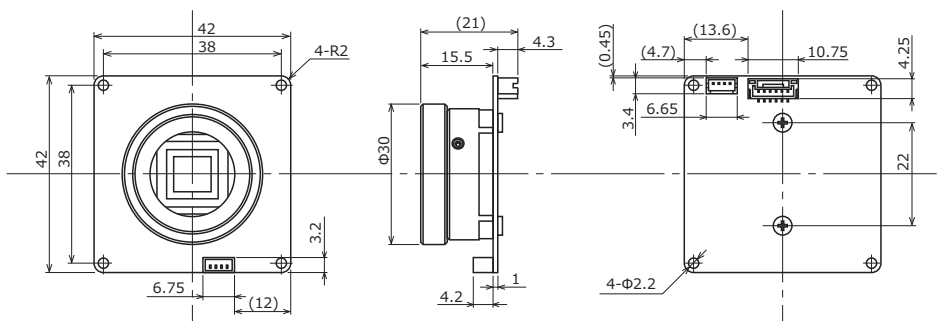


仕 様


ビデオ規格		NTSC	PAL
撮像素子		1/3 型インターライン転送 CCD 固体撮像素子	
有効画素数		976(H)×494(V)	976(H)×582(V)
セルサイズ		5.40μm(H)×7.40μm(V)	5.00μm(H)×6.25μm(V)
撮像方式		Ye、Cy、Mg、G 補色モザイクオンチップフィルタ	
同期方式		内部同期	
走査方式		2:1 インターレース	
映像出力		コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)		650TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.005 lx F1.2	
S/N		52dB 以上	
機能設定		OSD (オンスクリーンディスプレイ) / リモコン	
AE モード	電子シャッター	1/60、1/100 (秒)	1/50、1/120 (秒)
		1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 (秒)	
	電子アイリス	1/60 ~ 1/100000 (秒)	1/50 ~ 1/100000 (秒)
ホワイトバランス		ATW、PUSH、USER1、USER2、ANTI CR、MANUAL、PUSH LOCK	
AGC	ON	-3 ~ 45dB	
	OFF	-3dB	
MGC		8 種類設定可能	
ガンマ特性		γ≒0.45	
ノイズリダクション		2DNR ON / OFF	
レンズアイリス		Video / DC	
逆光補正		OFF / BLC / HLC	
白点補正		最大 64 点	
霧補正		ON (レベル調整可能) / OFF	
プライバシーマスク		8 masks	
ミラー反転		OFF / H-FLIP	
ビデオレベル		0 ~ 255 (BRIGHTNESS)	
出力切換		AUTO / COLOR / BW	
輪郭補正		0 ~ 255 (SHARPNESS)	
電源電圧 / 消費電力		DC+12V±10% / 0.78W (65mA)	
動作 / 保管温度		-10 ~ +50℃ / -30 ~ +70℃	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		CS マウント	
質量		約 29g	
付属品		4P ケーブル、IRIS ケーブル、六角レンチ	

付属品
 オプション品


CS マウントレンズ




13VG308ASIR II



13VG1040ASIR




TG4Z2813FCS-IR-2




TG5Z8513FCS-IR


ミニチュアレンズ / マウントアダプタ




2520BC-12




0820BC-12




2920BC-12




1220BC-12




3820BC-12



0814BC-12




0625BC-12



2540EX014-M12

C マウントアダプタ


C マウント
レンズ




30CMA-R

※別途お買い求め下さい

W-03CDB3

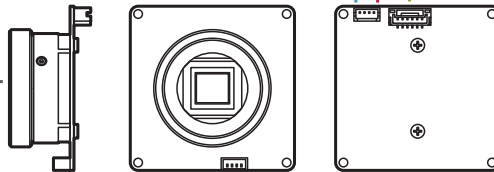


IRIS(DC)




IRISケーブル (150mm)

変換ケーブル




CC-02

リモコン




RC-01

4Pケーブル (300mm)



VIDEO OUT
POWER IN (12V)


コネクタ付ケーブル




CB-02

POWER IN (DC12V)

電源アダプタ




GF12-US1210




SWI12-12-N-P5

ケーブル


1.5C2V (BNC/BNC)



3C2V (BNC/BNC)




3C2V (BNC/RCA)



VIDEO OUT (BNC)

VIDEO OUT (RCA)



Monitor

※別途お買い求め下さい