

WAT-1200CS 超小型・高感度 デイナイトカメラ

1/3.2 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー搭載


NEW



特 徴

- 最低被写体照度 0.002 lx F1.2 (AGC 54dB)
- 製品サイズ 26 x 26 x 30 mm の超小型設計
- ワイドダイナミックレンジ、ICR メカレス Day/Night 機能搭載
※OSD (オンスクリーンディスプレイ) による、各種機能の設定変更が可能


外形寸法図

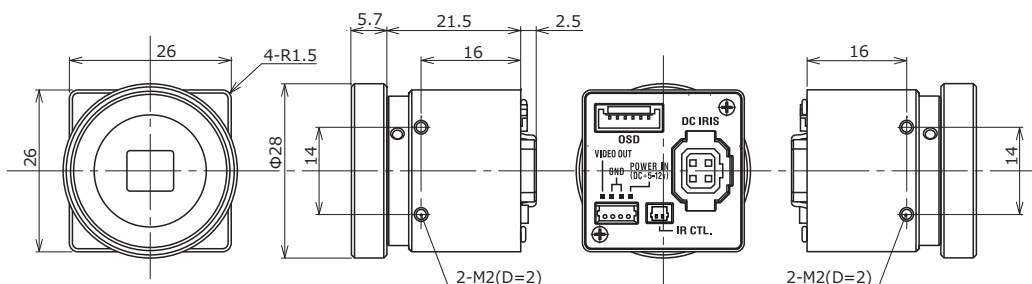




仕 様

		NTSC	PAL
ビデオ規格		NTSC	PAL
撮像素子		1/3.2 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサ	
有効画素数		1280(H)×960(V)	1280(H)×924(V)
セルサイズ		3.5μm(H)×3.5μm(V)	
撮像方式		RGB+W 配列モザイクオンチップフィルタ	
同期方式		内部同期	
走査方式		プログレッシブ	
映像出力		コンポジットビデオ : 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)		750TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.002 lx F1.2 (AGC=54dB)	
S/N		55dB 以上 (AGC=OFF、γ=1.0)	
機能設定		OSD (オンスクリーンディスプレイ) / リモコン	
AE モード	電子シャッター	1/60 (秒)	1/50 (秒)
	電子アイリス	1/100、1/120、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000、 1/4000、1/8000、1/10000、1/20000、1/50000、1/100000 (秒)	1/50 ~ 1/100000 (秒)
ホワイトバランス	ATW、PUSH、USER1、USER2、MANUAL、PUSH LOCK		
AGC	0 ~ 54dB		
MGC	MIN、6、12、18、24、30、36、42、48、MAX dB		
Day/Night	ICR メカレス Day/Night		
ガンマ特性	γ≈0.45		
ノイズリダクション	2DNR ON (レベル調整可能) / OFF		
ワイドダイナミックレンジ	マルチフレーム合成 : ON (レベル調整可能) / OFF		
	ATR : ON (レベル調整可能) / OFF		
レンズアイリス	DC		
逆光補正	OFF / BLC / HLC		
霧補正	OFF / AUTO (レベル調整可能)		
ブライバシーマスク	16masks		
ミラー反転	OFF / H-FLIP / V-FLIP / HV-FLIP		
輪郭補正	0 ~ 255 (SHARPNESS)		
電源電圧	DC+5V ~ 12V		
消費電力	0.6W/120mA (DC+5V)、0.72W/60mA (DC+12V)		
動作温度	-10 ~ +50℃		
保管温度	-30 ~ +70℃		
動作 / 保管湿度	95% RH 以下 (結露しないこと)		
レンズマウント	CS マウント		
質量	約 22g		
付属品	AIC-G (アイリスプラグ)、4Pケーブル、2Pケーブル、三脚アダプタ、六角レンチ		

付属品 オプション品


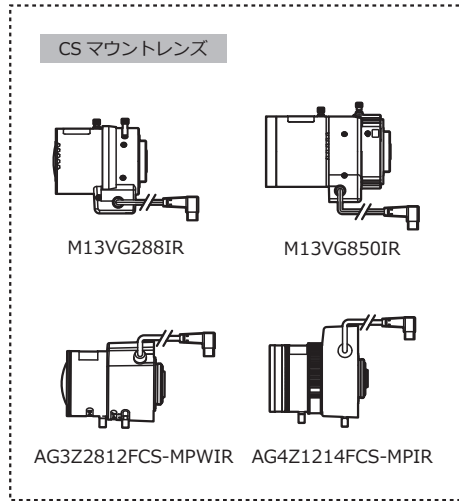


WAT-1200CS



OSD

IR ライト CTL




※別途お買い求め下さい

C マウントアダプタ



30CMA-R


コネクタ付ケーブル



CB-01

POWER IN (DC12V)

電源アダプタ



SWI12-12-N-P5




SWI12-12-E-P5

スタンド



MS50



三脚アダプタ



B005

ケーブル

VIDEO OUT (BNC)



VIDEO OUT (BNC)

VIDEO OUT (RCA)



※別途お買い求め下さい