

WAT-600CX 電源重畳式・高感度 カラーカメラ


電源重畳式で施工も簡単



特 徴

- 解像度 540TV 本、最低被写体照度 0.02 lx F1.2 (AGC HIGH=38dB, Shutter=OFF)
- 施工時確認用映像出力端子付き
- 蛍光灯下で発生するカラーローリングを抑制
- フリッカー抑制電子アイリス機能により、フリッカーと露光を同時制御
- ホワイトバランス、ビデオレベル、逆光補正機能、白点補正機能

外形寸法図

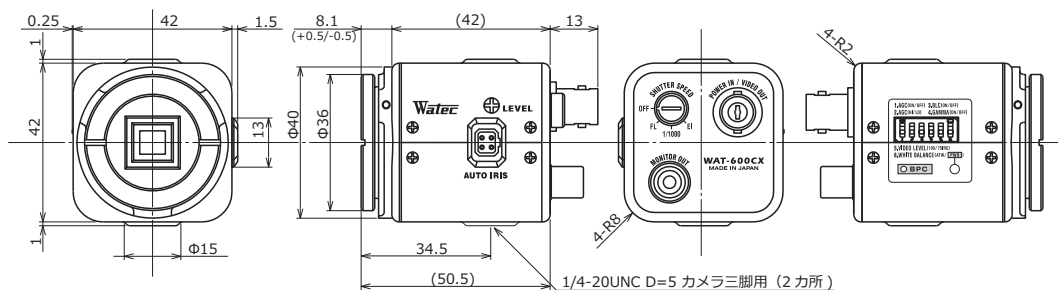

仕 様

ビデオ規格		NTSC	PAL
撮像素子		1/3 型 インターライン転送 CCD 固体撮像素子	
有効画素数		768(H) × 494(V)	752(H) × 582(V)
セルサイズ		6.35μm(H) × 7.4μm(V)	6.5μm(H) × 6.25μm(V)
撮像方式		Ye, Cy, Mg, G 補色モザイクオンチップフィルター	
同期方式		内部同期	
走査方式		2:1 インターレース	
映像出力		コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡) 電源入力兼ビデオ出力端子	
解像度 (H)		540TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.02 lx F1.2 (AGC HIGH=38dB, Shutter=OFF)	
S/N		50dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定		スイッチ	
AE モード	電子シャッター	1/60, 1/100 (秒)	1/50, 1/120 (秒)
	電子アイリス	1/60 - 1/100000 (秒)	1/50 - 1/100000 (秒)
ホワイトバランス		ATW, PWB	
AGC	ON	0 - 32dB (LOW), 0 - 38dB (HIGH)	
	OFF	0dB	
MGC		-	
Day/Night		-	
ガンマ特性		γ=0.45, 1.0	
ビデオレベル		75IRE, 100IRE	
ノイズリダクション		-	
ワイドダイナミックレンジ		-	
レンズアイリス		Video / DC (EIAJ 配列、自動認識切換)	
逆光補正		BLC	
白点補正		Up to 32 pixels	
輪郭補正		-	
霧補正		-	
デジタルズーム		-	
プライバシーマスク		-	
ミラー反転		-	
フリーズ		-	
動体検出		-	
ネガポジ反転		-	
インターフェース		BNC (コンポジットビデオ, 電源入力), RCA (コンポジットビデオ)	
電源電圧		DC+15V	
消費電力		3.3W (220mA) ※3C-2V 150m 時	
動作 / 保管温度		-10 - +50℃ / -30 - +70℃	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		CS マウント (バックフォーカス調整可能)	
ケーブル長		3C-2V (最大 150m) ※オートアイリスレンズ使用時 最大 100m	
質量		約 140g	
付属品		電源重畳ユニット, 電源アダプター, DC 変換プラグ, AIC-G (アイリスプラグ), 六角レンチ	


付属品 オプション品

CS マウントレンズ

13VG308ASIR II 13VG1040ASIR
TG4Z2813FCS-IR-2 TG5Z8513FCS-IR

ミニチュアレンズ / マウントアダプター

2520BC-12 0814BC-12
2920BC-12 1220BC-12
3820BC-12 M1616BC-12 30.5MMA-M12-120
0625BC-12 2540EX014-M12
0820BC-12

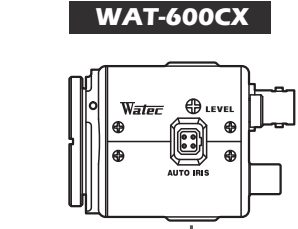


C マウントレンズ **C マウントアダプター**

※別途お買い求め下さい 34CMA-R

スタンド

MS50 WH-31 WH-11 WH-21

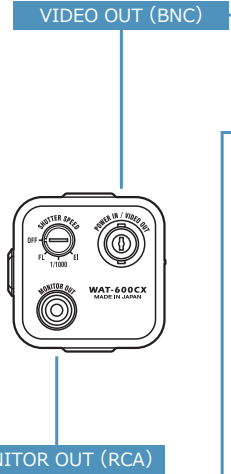

ケーブル

3C2V (BNC/BNC)

電源重畳ユニット

400RX

電源アダプター / DC 変換プラグ

EIAJ5(+) GF06-US1504A

ケーブル

ケーブル

3C2V (BNC/BNC)

ケーブル

3C2V (BNC/RCA)

ケーブル

3C2V (BNC/RCA)

ケーブル

3C2V (RCA/RCA)

Monitor

※別途お買い求め下さい

Monitor

※別途お買い求め下さい

防滴カメラハウジング / 取付ブラケット

VCHO-15S WH-6N PTP-300